



 **Waldorf**<sup>®</sup>  
**800 SERIES**

BRENNER DER SERIE 800 10  
NEUIGKEITEN 11  
KOCHFELDER 15  
INDUKTIONSKOCHFELD 22  
HERDE 25  
ZIELKOCHFELDER 31  
GRILLPLATTEN 35  
GRILLROSTE 42  
SALAMANDER 44  
FRITTEUSEN 47  
FILTAMAX 51  
BRASIÈREN 52  
PASTAKOCHER 54  
ARBEITSFLÄCHEN 56



DIE **SERIE WALDORF 800**  
SETZT EINE TRADITION  
UNERSCHÜTTERLICHER  
**LEISTUNG** UND  
**ZUVERLÄSSIGKEIT** MIT EINER  
REIHE VON EUROPÄISCH  
INSPIRIERTEN GERÄTEN FORT,  
WELCHE DAS KONZEPT, WIE EINE  
**ULTIMATIVE** KÜCHE SEIN SOLLTE,  
NEU DEFINIERT.

# EINE **ERWEITERTE** PALETTE AN GERÄTEN BEDEUTET MEHR OPTIONS UND **UNBEGRENZTE** KREATIVE MÖGLICHKEITEN.

Klare Linien und konsistente modulare Bauweise über die gesamte Palette hinweg ermöglichen ein nahtloses Aneinanderreihen der Einheiten zu einem nahezu lückenlosen Arbeitsbereich. Die von der Branche bevorzugte Tiefe von 800 mm gewährleistet eine effiziente Raumausnutzung und ermöglichen zugleich das Unterbringen der modernen Leistungsfunktionen, welche die Serie 800 kennzeichnen.



# IHRE WELT IST NUN ETWAS ÜBERSICHTLICHER GEWORDEN.

Die neue Serie Waldorf 800 mit niedriger Rückwand bietet nun eine nahtlose Lösung für Küchen mit Insellösungen. Bestimmen Sie die Anordnung nach Ihren Wünschen, stellen Sie Arbeitsflächen und Unterbauten nach Ihren Vorstellungen zusammen, für ein perfektes Ergebnis.







MEHR **LEISTUNG** FÜR  
DIE KONZEPTION IHRES  
ARBEITSPLATZES.  
DIE **KREATIVEN**  
MÖGLICHKEITEN  
SIND NAHEZU ENDLOS.

Sie brauchen einen Backofen, der unter die Grillplatte passt? Ein Gas-Kochfeld mit Stauraum darunter? Sie benötigen unbedingt zusätzliche Kühleinheiten?

Mit einer größeren Auswahl an Arbeitsflächen und Unterbauten als individuelle Einheiten, bietet die Serie 800 Ihnen die Möglichkeiten, Ihre Küche so zu gestalten, wie Sie möchten.



## MEHR LEISTUNG ZUM KOCHEN.

Diese fortschrittliche Leistung wird durch die Konzeption der offenen Brenner der Serie 800 ermöglicht. Damit steht dem Arbeitspferd in Ihrer Küche noch mehr Leistung zur Verfügung. Die Brenner mit einer Leistung von 28 MJ ermöglichen eine präzise Temperaturregelung über das gesamte Wärmespektrum (von der höchsten Stufe bis zum leichten Köcheln). Somit steht immer die richtige Wärmemenge zur Verfügung, egal was Sie gerade kochen. Die Brenner sind aus leistungsstarken Gusseisen gefertigt und besitzen eine geschmiedete Messingkappe, die eine gleichmäßige Flammenausbreitung gewährleistet. Das verstopfungsfreie Brennerdesign gewährleistet eine kontinuierliche Brennerleistung ohne Kompromisse.

Alle gasbetriebenen Einheiten sind standardmäßig mit Flammenausfallschutz ausgerüstet, eine Zündflamme ist optional verfügbar. Die robusten Bedienelemente sind leicht handzuhaben und für den rauen Alltag in kommerziellen Küchen ausgelegt.



### Robuste Topfstützen

Schwere Gusseisenausführungen und eine volle Glasemailierung gewährleisten eine lange Lebensdauer der Serie 800. Bündige Kochflächen erlauben ein leichteres Verschieben der Töpfe zwischen den Brennern, die verlängerten Stützstreben verleihen kleineren Töpfen und Pfannen mehr Stabilität.

### Simmerplatten verteilen die Wärme.

Eine solide obere Simmerplatte verteilt die Wärme gleichmäßig und sorgt für eine ausgezeichnete Wärmespeicherung. Es schließt bündig auf gleicher Höhe mit allen anderen Arbeitsflächen ab und kann leicht mit allen Topfgittern der Gas-Kochfelder der Serie 800 ausgewechselt werden.

# MEHR VON ALLEM BEDEUTET MEHR **FLEXIBILITÄT.**

Die erweiterte Produktpalette und Funktionen der Serie 800 kann für nahezu jeden Anwendungsfall konfiguriert werden.

Neue Produkte umfassen:

- Alle Einheiten sind optional mit niedriger Rückwand erhältlich und somit ideal für Küchen mit Insellösungen
- 450 mm Gas-Grillrost als Tischmodell, mit Untergestell und Unterschrank bei allen Modellen
- 400 mm Einzelbeckenfritteuse, gasbetrieben
- 900 mm Kochfelder mit 4 Brennern, erhältlich mit Untergestell, Unterschrank oder integrierter Kühleinheit
- 450 mm Kochfelder mit 2 Brennern, erhältlich mit Untergestell oder Unterschrank
- 900 mm Kochfelder mit 4 Brennern, erhältlich als elektrisch- oder gasbetriebener statischer Backofen oder Konvektionsbackofen
- 450 mm Elektro-Pastakocher mit optional 7 kW oder 10,5 kW Leistung
- 450 und 900 mm Induktionskochfelder, erhältlich mit Unterschrank
- Einstellbarer Elektro-Salamander
- Offene Unterschränke in 450, 600, 900 oder 1200 mm Breite.
- Modulare Arbeitsflächen aus Edelstahl in 200, 300, 450, 600 und 900 mm Breite

Gas- und Elektro-Kochfelder, Zielkochfelder und Grillplatten können mit den folgenden Optionen bestellt werden:

- Arbeitsflächenmontiert
- Untergestell mit Regal
- Unterschrank mit optionalem Regal



## REIBUNGSLOSER BETRIEB.

Ob nun als Einzelgerät oder in einer Küchenzeile integriert, jede Einheit der Serie 800 wird fantastisch aussehen. Die gleiche Designphilosophie wurde für alle Einheiten angewendet, um ein effizientes und einheitliches Erscheinungsbild zu schaffen, und zudem die Menge der nutzbaren Fläche zu erhöhen. Durchgängige Arbeitsflächen erleichtern das Verschieben von Töpfen und Pfannen erheblich.



## Unsere Umwelt.

Die gesamte Technologie von Moffat ist sowohl ein Produkt seiner Umwelt als auch ein Produkt für die Umwelt. Das bedeutet, dass bereits in der Designphase, über die Entwicklung oder der Konstruktion jedes Detail geprüft wird, dass unsere Ausrüstung so energieeffizient und umweltfreundlich wie möglich ist. Wir werden weiterhin alle uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, die Auswirkungen auf unsere Umwelt noch weiter zu reduzieren. Auf diese Weise kommen unsere Produkte nicht nur denjenigen zugute, die sie nutzen, sondern allen.





### Robust wie immer.

Alle Einheiten der Serie 800 sind in starkem A2-Edelstahl ausgeführt. Die voll umrahmten Türen beinhalten ein neues robustes Scharniersystem. Alle unsere Herde basieren auf einem vollverzinkten Stahluntergestell. Die erstklassige Verarbeitung, zu welcher die vollverschweißten Nähte (einschl. aller abgerundeten Kanten) und polierten Edelstahloberflächen gehören, sind zum Markenzeichen der Waldorf-Produkte geworden.

### Hier kommt der Chill-Faktor.

Durch die Integration der Kühleinheiten in die Serie 800 können die Zutaten nun sicher dort aufbewahrt werden, wo sie benötigt werden. Rüsten Sie Ihr Kochfeld, Ihre Grillstation oder Zielkochfeld mit einem 900 oder 1200 mm Kühlfachunterbau in Gastronorm Ausführung im Unterbau aus. Diese sind in einer Auswahl mit Türen oder Schubladen erhältlich. Alle Einheiten entsprechen den 1/1 Gastronorm-Größenvorgaben.

Die Kühlgeräte der Serie Waldorf sind auch für den Einsatz in tropischen Temperaturen bis zu 40°C ausgelegt und besitzen eine Haltetemperatur von -2°C bis + 8°C. Alle Geräte verfügen standardmäßig über eine digitale Temperaturkontrolle, eine automatische Enteisung sowie eine Kondensatheizung.

### Wie möchten Sie Ihre Grillplatte?

Die Sektionen der Grillplatten der Waldorf Kochfelder passen nun überall auf Ihre Gas-Kochfelder. Sie sind erhältlich in Sektionsbreiten von 300, 600 oder 900 mm, mit glatter oder gerillter Oberfläche, oder beidem.

### Reinigen leicht gemacht.

Die Geräte der Serie 800 sind für zeitsparendes und leichtes Reinigen konzipiert. Die abgerundeten Kanten innen und außen erleichtern das Reinigen und Sie halten somit die Hygienevorgaben ein. Optimierte Oberflächen ermöglichen eine mühelose Reinigung der gesamten Kochzeile.

### Service, während Sie kochen.

Das Konzept der Serie 800 erlaubt die Durchführung aller Service- und Wartungsarbeiten, ohne dass die Einheit aus der Kochzeile entnommen werden muss. Dadurch muss im Servicefall nicht die gesamte Kochzeile abgeschaltet werden, sondern nur eine Einheit.





## KOCHFELDER.

Einfache Bedienung und umfangreiche Leistung sind die wichtigsten Merkmale, mit der die Gas- und Elektro-Kochfelder der Waldorf-Serie definiert werden können.

Die Gas-Kochfelder besitzen glasemaillierte Topfräger mit verlängerten Stützen, damit Töpfe und Pfannen leicht von einem Brenner zu einem anderen Brenner verschoben werden können.

Die modernen offenen Brenner erzeugen eine beeindruckende Wärmeleistung von 28 MJ. Die elektrischen Versionen bieten eine Auswahl an robusten Strahlerelementen mit 2,4 kW Leistung oder feststehenden Platten mit 2 kW Leistung.

Beide Kochfeldausführungen bieten hinsichtlich der Art der zu nutzenden Kochfeldoberfläche hohe Flexibilität. Aufsetzbare Simmerplatten können in das Gas-Kochfeld integriert werden. Bei der Elektro- wie bei der Gasausführung können Grillplatten mit 300, 600 oder 900 mm Breite ausgesetzt werden.



# GAS-KOCHFELDER.

## Standard Leistungsmerkmale.

- Schweres Oberflächenfinish aus A2-Edelstahl
- Offene Brenner mit einer Leistung von 28 MJ
- Kochfeldkonfigurationen mit 2, 4, 6 und 8 Brennern
- Flammenausfallschutz an allen Brennern
- Abnehmbare Brenner in schwerer Gusseisenausführung und Topfuntersetzer aus Glasemail
- Verstärkte Bedienknöpfe in schwerer Ausführung
- Grillplatten sind mit einer Piezozündung mit Zündtaster ausgerüstet
- 12 mm Grillplatte
- Montiert auf Untergestell mit passendem Regal
- Verstellbare Füße und 2 zusätzliche Rollen
- Einfache Reinigung, Installation und Wartung

## Optionen.

- Flammenausfallschutz mit Zündflamme
- Auswahl an Grillplattenoberflächen – glatt, gerillt oder beides
- Arbeitsflächenmontage
- Unterseitiger Ablageschrank nach Gastronorm
- Unterseitiges Kühlfachmodul nach Gastronorm
- Rollen- oder Sockelmontage

## Zubehör.

- Köchelplatten mit fester Oberfläche
- Mobiler Rollensatz (Set mit 4 Rollen, 2 feststellbar)
- Fugenblenden



## GASKOCHFELDER

**300 MM**  
**SERIE WALDORF 8200**  
**2-FLAMMIGES KOCHFELD**

Modelloptionen

NUR TISCHMODELL

Abmessungen

**Tischmodelle**  
B 300 mm, T 805 mm, H 315 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 530 mm  
Inkl. niedriger Rückwand (RNL) 372 mm

Kochfeldvariationen



Modellschlüssel

RN8200G-B

RN8203G-B



RN8200G-B

**450 MM**  
**SERIE WALDORF 8450**  
**2-FLAMMIGES KOCHFELD**

MODELL MIT UNTERSCHRANK  
MODELL MIT UNTERGESTELL

**Alle Modelle**  
B 450 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand (RNL) 972mm



RN8450G-CB  
RN8450G-LS



RN8450G-CB

**600 MM**  
**SERIE WALDORF 8400**  
**4-FLAMMIGES KOCHFELD**

TISCHMODELL  
MODELL MIT UNTERSCHRANK  
MODELL MIT UNTERGESTELL

**Tischmodelle**  
B 600 mm, T 805 mm, H 315 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 530 mm  
Inkl. niedriger Rückwand (RNL) 372 mm



**Alle anderen Modelle**  
B 600 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand (RNL) 972mm



RN8400G-B  
RN8400G-CB  
RN8400G-LS

RN8403G-B  
RN8403G-CB  
RN8403G-LS

RN8406G-B  
RN8406G-CB  
RN8406G-LS




RN8400G-LS

**900 MM**  
**SERIE WALDORF 8900**  
**4-FLAMMIGES KOCHFELD**

MODELL MIT UNTERSCHRANK  
MODELL MIT UNTERGESTELL  
MODELL MIT KÜHLEINHEIT IM  
UNTERSCHRANK

**Alle Modelle**  
B 900 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand (RNL) 972mm



RN8900G-CB  
RN8900G-LS  
RN8900G-RB



RN8900G-LS



## GASKOCHFELDER

### 900 MM SERIE WALDORF 8600 6-FLAMMIGES KOCHFELD

#### Modelloptionen

TISCHMODELL  
MODELL MIT UNTERSCHRANK  
MODELL MIT UNTERGESTELL  
MODELL MIT KÜHLEINHEIT IM  
UNTERSCHRANK










RN8603G-LS

#### Abmessungen

**Tischmodelle**  
B 900 mm, T 805 mm, H 315 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 530 mm  
Inkl. niedriger Rückwand (RNL) 372 mm

**Alle anderen Modelle**  
B 900 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand (RNL) 972mm



RN8600G-B  
RN8600G-CB  
RN8600G-LS  
RN8600G-RB

RN8603G-B  
RN8603G-CB  
RN8603G-LS  
RN8603G-RB

RN8606G-B  
RN8606G-CB  
RN8606G-LS  
RN8606G-RB

RN8609G-B  
RN8609G-CB  
RN8609G-LS  
RN8609G-RB

### 1200 MM SERIE WALDORF 8800 8-FLAMMIGES KOCHFELD

TISCHMODELL  
MODELL MIT UNTERSCHRANK  
MODELL MIT UNTERGESTELL  
MODELL MIT KÜHLEINHEIT IM  
UNTERSCHRANK



RN8800G-RB

**Tischmodelle**  
B 1200 mm, T 805 mm, H 315 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 530 mm  
Inkl. niedriger Rückwand (RNL) 372 mm

**Alle anderen Modelle**  
B 1200 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand (RNL) 972mm

RN8800G-B  
RN8800G-CB  
RN8800G-LS  
RN8800G-RB

RN8803G-B  
RN8803G-CB  
RN8803G-LS  
RN8803G-RB

RN8806G-B  
RN8806G-CB  
RN8806G-LS  
RN8806G-RB

RN8809G-B  
RN8809G-CB  
RN8809G-LS  
RN8809G-RB



# ELEKTRO-KOCHFELDER.

## Standard Leistungsmerkmale.

- Schweres Oberflächenfinish aus A2-Edelstahl
- 2,4 kW Strahlungselemente
- Kochfeldkonfigurationen mit 4, 6 und 6 Elementen
- Sechs Temperatureinstellungen mit Köchelstufe
- Verstärkte Bedienknöpfe in schwerer Ausführung
- 12 mm Grillplatte
- Montiert auf Untergestell mit passendem Regal
- Verstellbare Füße und 2 zusätzliche Rollen
- Einfache Reinigung, Installation und Wartung

## Optionen.

- Feststehende Kochplatten mit 2 kW
- Auswahl an Grillplattenoberflächen – glatt, gerillt oder beides
- Arbeitsflächenmontage
- Unterseitiger Ablageschrank nach Gastronorm
- Unterseitiges Kühlfachmodul nach Gastronorm
- Rollen- oder Sockelmontage

## Zubehör.

- Mobiler Rollensatz (Set mit 4 Rollen, 2 feststellbar)
- Fugenblenden



## ELEKTRO-KOCHFELDER

**300 MM**  
**SERIE WALDORF 8200**  
**2-FLAMMIGES KOCHFELD**

Modelloptionen

NUR TISCHMODELL

Abmessungen

**Tischmodelle**  
B 300 mm, T 805 mm, H 315 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 530 mm  
Inkl. niedriger Rückwand (RNL) 372 mm

Kochfeldvariationen



RN8200E-B

RN8203E-B



RN8200E-B

**600 MM**  
**SERIE WALDORF 8400**  
**4-FLAMMIGES KOCHFELD**

TISCHMODELL  
MODELL MIT UNTERSCHRANK  
MODELL MIT UNTERGESTELL

**Tischmodelle**  
B 600 mm, T 805 mm, H 315 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 530 mm  
Inkl. niedriger Rückwand (RNL) 372 mm

**Alle anderen Modelle**  
B 600 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand (RNL) 972mm



RN8400E-B  
RN8400E-CB  
RN8400E-LS

RN8403E-B  
RN8403E-CB  
RN8403E-LS

RN8406E-B  
RN8406E-CB  
RN8406E-LS






RN8400E-LS

**900 MM**  
**SERIE WALDORF 8600**  
**6-FLAMMIGES KOCHFELD**

TISCHMODELL  
MODELL MIT UNTERSCHRANK  
MODELL MIT UNTERGESTELL  
MODELL MIT KÜHLEINHEIT IM  
UNTERSCHRANK

**Tischmodelle**  
B 900 mm, T 805 mm, H 315 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 530 mm  
Inkl. niedriger Rückwand (RNL) 372 mm

**Alle anderen Modelle**  
B 900 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand (RNL) 972mm



RN8600E-B  
RN8600E-CB  
RN8600E-LS  
RN8600E-RB

RN8603E-B  
RN8603E-CB  
RN8603E-LS  
RN8603E-RB

RN8606E-B  
RN8606E-CB  
RN8606E-LS  
RN8606E-RB

RN8609E-B  
RN8609E-CB  
RN8609E-LS  
RN8609E-RB



RN8600E-LS



# INDUKTIONSKOCHFELDER.

Die neuen Induktionskochfelder der Serie Waldorf nutzen 270 mm große Induktionszonen, die unterschiedlich große Pfannen automatisch erkennen.

Die Induktionszone schaltet automatisch ab, wenn die Pfanne entfernt wird. Jedes Induktionskochfeld ist mit entweder zwei oder vier Induktionszonen mit je 5 kW Leistung in schwerer Ausführung ausgerüstet. Jede Kochzone besitzt ein individuelles Bedienfeld. Der Aufbau besteht aus einer schweren, 6 mm starken Glaskeramikauflage. Dadurch können Pfannen und Töpfe leicht auf der Kochfläche verschoben werden. Alle Induktionskochfelder sind in den passenden modularen Unterbauten mit Türen und verstellbaren Füßen erhältlich.

Das Bedienkonzept umfasst einen großen Bedienknopf für jede Induktionszone mit einer (grünen) Kontrollleuchte und einer Topferkennungsanzeige. Die Induktionskochfelder der Serie Waldorf besitzen den zusätzlichen Vorteil eines geringeren Energieverbrauchs und senken somit die Resthitze in der Kochzone.

## Standard Leistungsmerkmale.

- Schweres Oberflächenfinish aus A2-Edelstahl
- Induktionskochzonen mit 5 kW Nennleistung
- Induktionskochzonen mit 270 mm Durchmesser
- Kochfeldkonfigurationen mit 2 und 4 Kochzonen
- Vollständig versiegelte, 6 mm starke Keramik Kochfläche
- Verstellbare Beine aus Edelstahl
- Große und leicht bedienbare Bedienknöpfe
- Automatische Topferkennung
- Einfache Reinigung, Installation und Wartung

## Zubehör.

- Mobiler Rollensatz (Set mit 4 Rollen, 2 feststellbar)
- Fugenblenden



## INDUKTIONSKOCHFELDER

**450 MM**  
**SERIE WALDORF 8200**  
**KOCHFELD MIT 2**  
**INDUKTIONSZONEN**

Modelloptionen

NUR MODELL MIT  
UNTERSCHRANK

Abmessungen

B 450 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand (RNL) 972mm

Modellschlüssel

IN8200E-CB



IN8200E-CB

**900 MM**  
**SERIE WALDORF 8400**  
**KOCHFELD MIT 4**  
**INDUKTIONSZONEN**

NUR MODELL MIT  
UNTERSCHRANK

B 900 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand (RNL) 972mm

IN8400E-CB



IN8400E-CB





## HERDE.

Die Backöfen der Serie 800 bieten eine Vielzahl an gas- und elektrobetriebenen Optionen, um die unterschiedlichen Anforderungen von Großküchen erfüllen zu können.

Hinsichtlich der schieren Kochleistung haben unsere gas- und elektrobetriebenen Herde die Leistungsmerkmale auf ein neues Niveau gehoben. Bei den gasbetriebenen Herden wird durch die patentierten offenen Kochfeldbrenner mit einer Leistung von 28 MJ ein neues Leistungsniveau erreicht. Bei den elektrobetriebenen Herden werden robuste Strahlungselemente mit einer Leistung von 2,4 kW oder optional mit festen Kochplatten mit einer Leistung von 2 kW eingesetzt.

In den gas- sowie elektrobetriebenen Backöfen sorgt eine gusseiserne Bodenplatte für eine gleichmäßige Wärmeverteilung. Die leistungsstarken Motoren und Ventilatoren in den Konvektionsbacköfen senken die Garzeiten und ermöglichen das Garen bei geringeren Temperaturen.



# GASHERDE.

## Standard Leistungsmerkmale.

- Schweres Oberflächenfinish aus A2-Edelstahl
- Offene Brenner mit einer Leistung von 28 MJ
- Kochfeldkonfigurationen mit 2, 4, 6 und 8 Brennern
- Flammenausfallschutz an allen Brennern
- Abnehmbare Brenner in schwerer Gusseisenausführung und Topfuntersetzer aus Glasemail
- Verstärkte Bedienknöpfe in schwerer Ausführung
- Klapptüre mit geschweißtem Rahmen
- Vollständig verschweißte Backofenauskleidung in Glasemail
- Cool-Touch Edelstahlgriffe
- Verstellbare Füße und 2 zusätzliche Rollen
- Einfache Reinigung, Installation und Wartung

## Optionen.

- Gas- oder elektrobetrieben, statisch oder Konvektion
- Flammenausfallschutz mit Zündflamme
- Auswahl an Grillplattenoberflächen – glatt, gerillt oder beides
- Rollen- oder Sockelmontage

## Zubehör.

- Köchelplatten mit fester Oberfläche
- Mobiler Rollensatz (Set mit 4 Rollen, 2 feststellbar)
- Fugenblenden



## GASHERDE

**600 MM**  
**SERIE WALDORF 8410**  
**4-FLAMMIGES KOCHFELD**

### Backofen Optionen

  **G STATISCHER GAS-BACKOFEN**



RN8410G

### Abmessungen

B 600 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand (RNL) 972mm

### Kochfeldvariationen



RN8410G



RN8413G



RN8416G


**1200 MM**  
**SERIE WALDORF 8820**  
**8-FLAMMIGES KOCHFELD**

  **G STATISCHER GAS-DOPPELBACKOFEN**




RN8820G


B 1200 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand (RNL) 972mm




RN8820G



RN8823G



RN8826G



RN8829G

Der robuste Unterbau aus verzinktem Stahl bildet die Basis der Herde der Serie Waldorf 800. Alle Backöfen besitzen eine vollständig verschweißte Backofenauskleidung in Glasemail. Gusseiserne Bodenplatten und geschweißte Türrahmen gewährleisten eine lange Lebensdauer.





## GASHERDE

**750 MM**  
**SERIE WALDORF 8510**  
**4-FLAMMIGES KOCHFELD**





RN8510GE

### Backofen Optionen

- G STATISCHER GAS-BACKOFEN**
- GC GAS-KONVEKTIONS-BACKOFEN**
- GE STATISCHER ELEKTRO- BACKOFEN**
- GEC ELEKTRO-KONVEKTIONSBACKOFEN**

### Abmessungen

B 750 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand (RNL) 972mm



RN8510G  
RN8510GC  
RN8510GE  
RN8510GEC

RN8513G  
RN8513GC  
RN8513GE  
RN8513GEC


**900 MM**  
**SERIE WALDORF 8910**  
**4-FLAMMIGES KOCHFELD**



RN8510G

- G STATISCHER GAS-BACKOFEN**
- GC GAS-KONVEKTIONS-BACKOFEN**
- GE STATISCHER ELEKTRO-BACKOFEN**
- GEC ELEKTRO-KONVEKTIONSBACKOFEN**

B 900 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand (RNL) 972mm



RN8910G  
RN8910GC  
RN8910GE  
RN8910GEC




**900 MM**  
**SERIE WALDORF 8610**  
**6-FLAMMIGES KOCHFELD**



RN8610G

- G STATISCHER GAS-BACKOFEN**
- GC GAS-KONVEKTIONS-BACKOFEN**
- GE STATISCHER ELEKTRO-BACKOFEN**
- GEC ELEKTRO-KONVEKTIONSBACKOFEN**

B 900 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand (RNL) 972mm



RN8610G  
RN8610GC  
RN8610GE  
RN8610GEC

RN8613G  
RN8613GC  
RN8613GE  
RN8613GEC

RN8616G  
RN8616GC  
RN8616GE  
RN8616GEC

RN8619G  
RN8619GC  
RN8619GE  
RN8619GEC




**1200 MM**  
**SERIE WALDORF 8810**  
**8-FLAMMIGES KOCHFELD**



RN8810GE

- G STATISCHER GAS-BACKOFEN**
- GC GAS-KONVEKTIONS-BACKOFEN**
- GE STATISCHER ELEKTRO-BACKOFEN**
- GEC ELEKTRO-KONVEKTIONSBACKOFEN**

B 1200 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand (RNL) 972mm



RN8810G  
RN8810GC  
RN8810GE  
RN8810GEC

RN8813G  
RN8813GC  
RN8813GE  
RN8813GEC

RN8816G  
RN8816GC  
RN8816GE  
RN8816GEC

RN8819G  
RN8819GC  
RN8819GE  
RN8819GEC

# ELEKTROHERDE.

## Standard Leistungsmerkmale.

Schweres Oberflächenfinish aus A2-Edelstahl  
 2,4 kW Strahlungselemente  
 Kochfeldkonfigurationen mit 4 oder 6 Elementen  
 Sechs Temperatureinstellungen mit Köchelstufe  
 Verstärkte Bedienknöpfe in schwerer Ausführung  
 12 mm Grillplatte  
 Klapptüre mit geschweißtem Rahmen  
 Vollständig verschweißte Backofenauskleidung in Glasemail  
 Cool-Touch Edelstahlgriffe  
 Verstellbare Füße und 2 zusätzliche Rollen  
 Einfache Reinigung, Installation und Wartung

## Optionen.

Auswahl an Grillplattenoberflächen - glatt, gerillt oder beides  
 Feststehende Kochplatten mit 2 kW  
 Elektro - statisch oder Konvektion  
 Rollen- oder Sockelmontage

## Zubehör.

Mobiler Rollensatz (Set mit 4 Rollen, 2 feststellbar)  
 Fugenblenden



### ELEKTROHERDE.

**900 MM**  
**SERIE WALDORF 8610**  
**6-FLAMMIGES KOCHFELD**



RN8610E




### Backofen Optionen

-   **E STATISCHER ELEKTRO-  
BACKOFEN**
-   **EC ELEKTRO-  
KONVEKTIONSBACKOFEN**

### Abmessungen

B 900 mm, T 805 mm, H 915 mm  
 Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
 Inkl. niedriger Rückwand  
 (RNL) 972mm

### Kochfeldvariationen



### Modellschlüssel

RN8610E  
 RN8610EC

RN8613E  
 RN8613EC

RN8616E  
 RN8616EC

RN8619E  
 RN8619EC





## ZIELKOCHFELDER.

Die 900 mm Zielkochfelder der Serie Waldorf sind als freistehende Herdplatten oder optional mit 4 Unterbauvarianten erhältlich, mit Untergestell, Unterbau, Unterbau mit Kühlfach oder einem Backofen (elektrisch-/gasbetriebener statischer Backofen oder Konvektionsofen).

Der gusseiserne Doppelring-Hochleistungsbrenner bietet ein superschweres Zielkochfeld, welches über eine überragende Wärmeregulierung und Wärmerückgewinnung verfügt. Der Brennerkasten ist mit 50 mm starken feuerfesten Keramikblöcken ausgekleidet und besitzt eine erstklassige thermische Effizienz.



# ZIELKOCHFELDER.

## Standard Leistungsmerkmale.

- Schweres Oberflächenfinish aus A2-Edelstahl
- Gusseiserner Gasringbrenner mit 45 MJ
- Kontinuierliche Zündflamme und Flammenausfallschutz
- Auflageplatten und abnehmbare Mittelplatte mit Auslaufschutz
- Verstärkte Bedienknöpfe in schwerer Ausführung
- Montiert auf Untergestell mit passendem Regal
- Verstellbare Füße und 2 zusätzliche Rollen
- Die Zielkochfelder mit Backofen beinhalten -
- Klapptüre mit geschweißtem Rahmen
- Vollständig verschweißte Backofenauskleidung in Glasemail
- Cool-Touch Edelstahlgriffe
- Einfache Reinigung, Installation und Wartung

## Optionen.

- Arbeitsflächenmontage
- Unterseitiger Ablageschrank nach Gastronorm
- Unterseitiges Kühlfachmodul nach Gastronorm
- Rollen- oder Sockelmontage

## Zubehör.

- Mobiler Rollensatz (Set mit 4 Rollen, 2 feststellbar)
- Fugenblenden



#### GAS-ZIELKOCHFELDER

**900 MM  
SERIE WALDORF 8100  
ZIELKOCHFELDER**



RN8100G-CB

#### Modelloptionen

**TISCHMODELL  
MODELL MIT UNTERSCHRANK  
MODELL MIT UNTERGESTELL  
MODELL MIT KÜHLEINHEIT IM  
UNTERSCHRANK**

#### Abmessungen

**Alle Modelle**  
B 900 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(RNL) 972mm

#### Modellschlüssel

RN8100G-B  
RN8100G-CB  
RN8100G-LS  
RN8100G-RB

**900 MM  
SERIE WALDORF 8110  
ZIELKOCHFELDER MIT  
BACKOFEN**



RN8110G

#### Backofen Optionen

-   **G STATISCHER  
GAS-BACKOFEN**
-   **GC GAS-KONVEKTIONS-  
BACKOFEN**
-   **GE STATISCHER  
ELEKTRO-BACKOFEN**
-   **GEC ELEKTRO-  
KONVEKTIONSBACKOFEN**

#### Abmessungen

B 900 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(RNL) 972mm

#### Modellschlüssel

RN8110G  
RN8110GC  
RN8110GE  
RN8110GEC





## GRILLPLATTEN.

Die schwer ausgeführten Gas-Grillplatten der Serie Waldorf sind in Breiten von 450, 600, 900 und 1200 mm erhältlich, die Elektro-Grillplatten in Breiten von 600, 900 und 1200 mm. Gas-Grillplattenzeilen sind in einer Breite von 900 und 1200 mm erhältlich. Elektro-Grillplattenzeilen sind in einer Breite von 900 mm mit Elektrobacköfen (statisch oder Konvektion) erhältlich.

Mit einer soliden und nahtlosen Schweißkonstruktion besitzen alle Grillplatten standardmäßig eine 20 mm starke Grillplatte in schwerer Ausführung für maximale Wärmespeicherung und -verteilung. Die Temperatureinstellung erfolgt präzise über eine Thermostatregelung und sind mit einer glatten oder gerillten Schmiedestahlplatte erhältlich. Optional ist eine spiegelverchromte Oberfläche verfügbar, für eine noch konsistentere Leistung. Zusätzlich ist eine Auswahl an Grillplattenoberflächen erhältlich – glatt, gerillt oder beides.



# GRILLPLATTEN.

## Standard Leistungsmerkmale.

- Schweres Oberflächenfinish aus A2-Edelstahl
- Thermostatische Regelung
- 20 mm starke gefräste Auflageplatten
- Vollständiger Zündflammen- und Flammenausfallschutz
- Schweißnahtversiegelte Auflageplatten
- Fettauffangwanne aus Edelstahl
- Verstärkte Bedienknöpfe in schwerer Ausführung
- Piezozündung mit Zündtaster
- Montiert auf Untergestell mit passendem Regal
- Verstellbare Füße und 2 zusätzliche Rollen
- Einfache Reinigung, Installation und Wartung
- Grillplattenzeilen mit Backöfen enthalten -
- Klapptüre mit geschweißtem Rahmen
- Vollständig verschweißte Backofenauskleidung in Glasemail
- Cool-Touch Edelstahlgriffe
- Einfache Reinigung, Installation und Wartung

## Optionen.

- Auswahl an Grillplattenoberflächen – glatt, gerillt oder beides
- Optionale spiegelverchromte Platten
- Arbeitsflächenmontage
- Unterseitiger Ablageschrank nach Gastronorm
- Unterseitiges Kühlfachmodul nach Gastronorm
- Rollen- oder Sockelmontage

## Zubehör.

- Mobiler Rollensatz (Set mit 4 Rollen, 2 feststellbar)
- Fugenblenden



## GAS-GRILLPLATTEN

### 450 MM SERIE WALDORF 8450 GRILLPLATTE



GP8450G-LS

## Modelloptionen

TISCHMODELL  
MODELL MIT UNTERSCHRANK  
MODELL MIT UNTERGESTELL

## Abmessungen

**Tischmodelle**  
B 450 mm, T 805 mm, H 315 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 530 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(GPL) 372 mm

**Alle anderen Modelle**  
B 450 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(GPL) 972mm

## Modellschlüssel

GP8450G-B  
GP8450G-CB  
GP8450G-LS

### 600 MM SERIE WALDORF 8600 GRILLPLATTE



GP8600G-LS

TISCHMODELL  
MODELL MIT UNTERSCHRANK  
MODELL MIT UNTERGESTELL

**Tischmodelle**  
B 600 mm, T 805 mm, H 315 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 530 mm  
Inkl. niedriger Rückwand (GPL)  
372 mm

**Alle anderen Modelle**  
B 600 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(GPL) 972mm

GP8600G-B  
GP8600G-CB  
GP8600G-LS

### 900 MM SERIE WALDORF 8900 GRILLPLATTE



GP8900G-CB

TISCHMODELL  
MODELL MIT UNTERSCHRANK  
MODELL MIT UNTERGESTELL  
MODELL MIT KÜHLEINHEIT IM  
UNTERSCHRANK

**Tischmodelle**  
B 900 mm, T 805 mm, H 315 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 530 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(GPL) 372 mm

**Alle anderen Modelle**  
B 900 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(GPL) 972mm

GP8900G-B  
GP8900G-CB  
GP8900G-LS  
GP8900G-RB

### 1200 MM SERIE WALDORF 8120 GRILLPLATTE



GP8120G-LS

TISCHMODELL  
MODELL MIT UNTERSCHRANK  
MODELL MIT UNTERGESTELL  
MODELL MIT KÜHLEINHEIT IM  
UNTERSCHRANK

**Tischmodelle**  
B 1200 mm, T 805 mm, H 315 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 530 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(RNL) 372 mm

**Alle anderen Modelle**  
B 1200 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(GPL) 972mm

GP8120G-B  
GP8120G-CB  
GP8120G-LS  
GP8120G-RB



## ELEKTRO-GRILLPLATTEN

### 600 MM SERIE WALDORF 8600 GRILLPLATTE



GP8600E-LS

## Modelloptionen

TISCHMODELL  
MODELL MIT UNTERSCHRANK  
MODELL MIT UNTERGESTELL

## Abmessungen

**Tischmodelle**  
B 600 mm, T 805 mm, H 315 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 530 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(GPL) 372 mm

**Alle anderen Modelle**  
B 600 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(GPL) 972mm

## Modellschlüssel

GP8600E-B  
GP8600E-CB  
GP8600E-LS

### 900 MM SERIE WALDORF 8900 GRILLPLATTE



GP8900E-LS

TISCHMODELL  
MODELL MIT UNTERSCHRANK  
MODELL MIT UNTERGESTELL  
MODELL MIT KÜHLEINHEIT IM  
UNTERSCHRANK

**Tischmodelle**  
B 900 mm, T 805 mm, H 315 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 530 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(GPL) 372 mm

**Alle anderen Modelle**  
B 900 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(GPL) 972mm

GP8900E-B  
GP8900E-CB  
GP8900E-LS  
GP8900E-RB

### 1200 MM SERIE WALDORF 8120 GRILLPLATTE



GP8120E-LS

TISCHMODELL  
MODELL MIT UNTERSCHRANK  
MODELL MIT UNTERGESTELL  
MODELL MIT KÜHLEINHEIT IM  
UNTERSCHRANK

**Tischmodelle**  
B 1200 mm, T 805 mm, H 315 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 530 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(GPL) 372 mm

**Alle anderen Modelle**  
B 1200 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(GPL) 972mm

GP8120E-B  
GP8120E-CB  
GP8120E-LS  
GP8120E-RB



## GAS-GRILLPLATTE

900 MM  
SERIE WALDORF 8910  
GRILLPLATTE MIT BACKOFEN



GP8910G

### Backofen Optionen

-  GE STATISCHER ELEKTRO-  
BACKOFEN
-  GEC ELEKTRO-  
KONVEKTIONSBACKOFEN

### Abmessungen

B 900 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(GPL) 972mm

### Modellschlüssel

GP8910GE  
GP8910GEC

900 MM  
SERIE WALDORF 8121  
GRILLPLATTE MIT BACKOFEN



GP8121GEC

-  GE STATISCHER ELEKTRO-  
BACKOFEN
-  GEC ELEKTRO-  
KONVEKTIONSBACKOFEN

B 1200 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(GPL) 972mm

GP8121GE  
GP8121GEC



## ELEKTRO-GRILLPLATTE

900 MM  
SERIE WALDORF 8910  
GRILLPLATTE MIT BACKOFEN



GP8910EC

### Backofen Optionen


-  E STATISCHER ELEKTRO-  
BACKOFEN
-  EC ELEKTRO-  
KONVEKTIONSBACKOFEN

### Abmessungen

B 900 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand (GPL)  
972mm

### Modellschlüssel

GP8910E  
GP8910EC

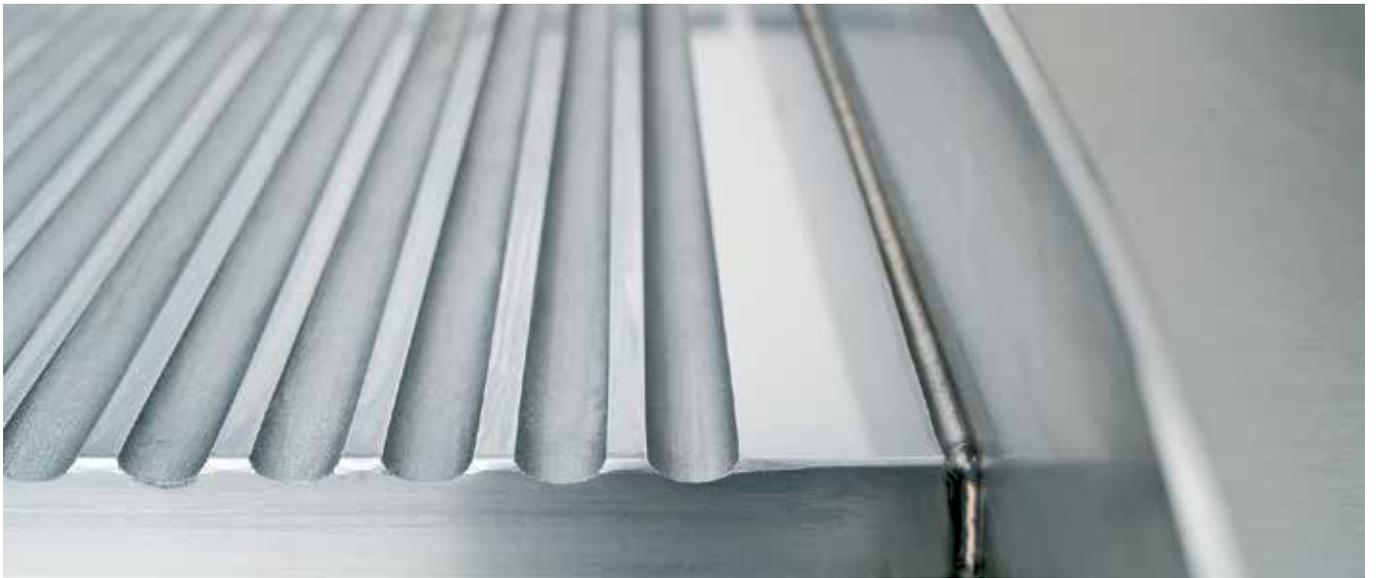

# GRILLPLATTE MIT GRILLRÖSTER.

Die Grillröster der Serie Waldorf 800 verfügen über speziell konzipierte Brenner sowie Strahlungskörper aus Edelstahl, die zwei Funktionen haben. Die Brenner heizen die 16 mm starke Grillplatte auf, während die Strahlungselemente die Wärme auf den darunterliegenden Röster reflektieren, ohne dabei die Gardauer oder Leistung zu beeinträchtigen.



GRILLPLATTE MIT  
GRILLRÖSTER

600 MM  
SERIE WALDORF 8600  
GRILLPLATTE MIT  
GRILLRÖSTER



GT8600G

Abmessungen

B 600 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(GTL) 972 mm

Modellschlüssel

GT8600G





# GAS-GRILLROSTE.

Leistungsstarke Brenner aus Edelstahl sind der Motor der Grillroste der Serie 800. Schwere gusseiserne Roste und Strahlungselemente bringen maximale Hitze bis an die Kanten der Kochfläche.

Die gerillten Rippen und die leichte Schrägstellung des Grillrosts reduzieren die Flammenbildung und das Fett kann nach vorne in einen Sammelkanal abfließen. Die austauschbaren Grillplatten mit 300 und 450 mm Grillrostsektionen fügen den Grillrosten der Serie 800 weitere Möglichkeiten hinzu.

## Standard Leistungsmerkmale.

- Schweres Oberflächenfinish aus A2-Edelstahl
- Robuste wendbare Grillroste
- Grillrost mit Schrägstellung, um die Flammenbildung zu mindern und einen besseren Fettablauf zu gewährleisten
- Edelstahlbrenner in 300 mm Abständen mit einer Leistung von 33 MJ/h
- Kontinuierliche Zündflamme und Flammenausfallschutz
- Grillroste, Strahlungselemente und Bleche können für die Reinigung entnommen werden
- Verstärkte Bedienknöpfe in schwerer Ausführung
- Montiert auf Untergestell mit passendem Regal
- Verstellbare Füße und 2 zusätzliche Rollen
- Einfache Reinigung, Installation und Wartung

## Optionen.

- Rollen- oder Sockelmontage

## Zubehör.

- Austauschbare Grillplatten
- Mobiler Rollensatz (Set mit 4 Rollen, 2 feststellbar)
- Fugenblenden



## GAS-GRILLROST

300 MM  
SERIE WALDORF 8300  
GRILLROST

Modelloptionen

NUR TISCHMODELL



CH8300G-B

Abmessungen

B 300 mm, T 805 mm, H 315 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 530 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(CHL) 372 mm

Modellschlüssel

CH8300G-B

450 MM  
SERIE WALDORF 8450  
GRILLROST

TISCHMODELL  
MODELL MIT UNTERSCHRANK  
MODELL MIT UNTERGESTELL



CH8450G-LS

**Tischmodelle**  
B 450 mm, T 805 mm, H 315 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 530 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(CHL) 372 mm

**Alle anderen Modelle**  
B 450 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(CHL) 972mm

CH8450G-B  
CH8450G-CB  
CH8450G-LS

600 MM  
SERIE WALDORF 8600  
GRILLROST

TISCHMODELL  
MODELL MIT UNTERSCHRANK  
MODELL MIT UNTERGESTELL



CH8600G-LS

**Tischmodelle**  
B 600 mm, T 805 mm, H 315 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 530 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(CHL) 372 mm

**Alle anderen Modelle**  
B 600 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(CHL) 972mm

CH8600G-B  
CH8600G-CB  
CH8600G-LS

900 MM  
SERIE WALDORF 8900  
GRILLROST

TISCHMODELL  
MODELL MIT UNTERSCHRANK  
MODELL MIT UNTERGESTELL



CH8900G-LS

**Tischmodelle**  
B 900 mm, T 805 mm, H 315 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 530 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(CHL) 372 mm

**Alle anderen Modelle**  
B 900 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(CHL) 972mm

CH8900G-B  
CH8900G-CB  
CH8900G-LS

1200 MM  
SERIE WALDORF 8120  
GRILLROST

TISCHMODELL  
MODELL MIT UNTERSCHRANK  
MODELL MIT UNTERGESTELL




CH8120G-LS

**Tischmodelle**  
B 1200 mm, T 805 mm, H 315 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 530 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(CHL) 372mm

**Alle anderen Modelle**  
B 1200 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(CHL) 972mm

CH8120G-B  
CH8120G-CB  
CH8120G-LS

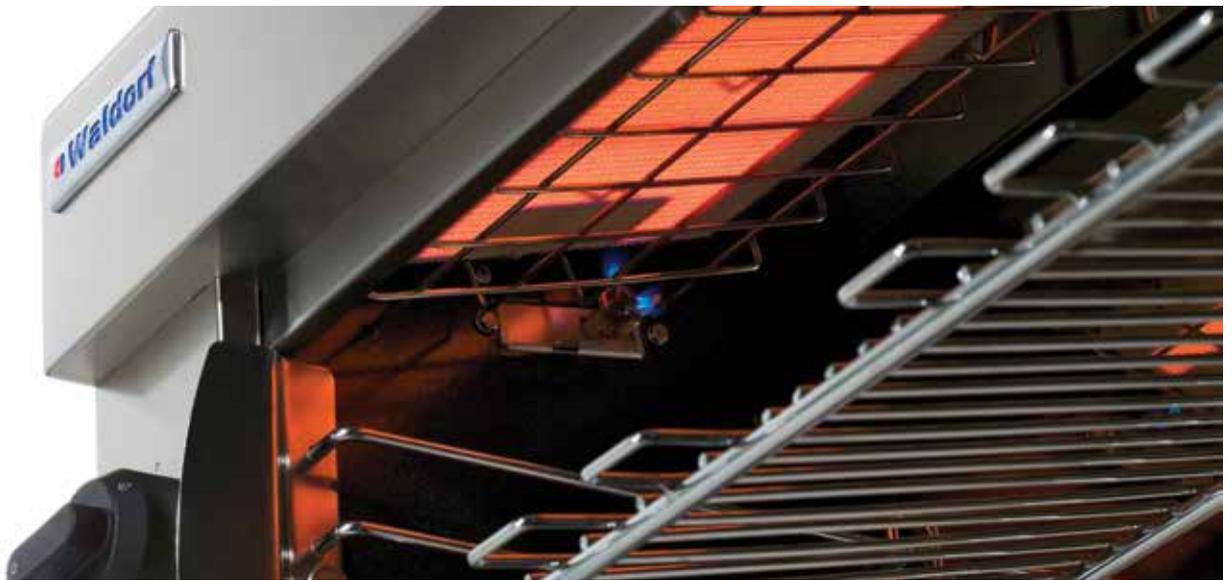

# SALAMANDER.

Die benutzerfreundlichen gas- und elektrobetriebenen Salamander der Serie Waldorf verfügen über eine umfangreiche Ausstattung, um den Produktions- und Leistungsanforderungen von professionellen Küchen gerecht zu werden.

Die Effizienz wird durch Hochleistungs-Infrarotbrenner und -elemente erreicht, welche für eine schnelle Aufheizzeit sorgen und weniger Energie für den Kochvorgang verbrauchen, indem mehr Wärme auf die Kochfläche gerichtet wird.

In beiden Optionen (gas- und elektrobetrieben) passen Bleche der Größe Gastronorm GN 1/1.

## Standard Leistungsmerkmale.

Schweres Oberflächenfinish aus A2-Edelstahl

Leistungsstarke 2 x 3 kW-Elemente oder 2 x 15,5 MJ Infrarotbrenner (Modelle 8200)

Modell SN8100E besitzt 2 x 1,8 kW Elemente

Zündflamme und Flammenausfallschutz an allen gasbetriebenen Modellen

Beidseitige Wärmeregulierung

Halterung für die Wandmontage

Einfache Reinigung, Installation und Wartung

Bodenseitige Auffangwanne

## Zubehör.

Branding-Platte



#### GAS-SALAMANDER

##### 900 MM SERIE WALDORF 8200 SALAMANDER



SN8200G

#### Optionen

SN8200G  
Vier Einschubstellungen (flach  
oder schräg)

SN8200GB  
Vier Einschubstellungen (flach  
oder schräg) mit Brandingplatte

#### Abmessungen

B 900 mm, T 390 mm (420 mm  
mit Wandhalterung), H 400 mm

#### Modellschlüssel

SN8200G  
SN8200GB



#### ELEKTRO-SALAMANDER

##### 900 MM SERIE WALDORF 8200 SALAMANDER



SN8200E

#### Optionen

SN8200E  
Vier Einschubstellungen (flach  
oder schräg)

SN8200EB  
Vier Einschubstellungen (flach  
oder schräg) mit Brandingplatte

#### Abmessungen

B 900 mm, T 390 mm (420 mm  
mit Wandhalterung), H 400 mm

#### Modellschlüssel

SN8200E  
SN8200EB

##### 600 MM SERIE WALDORF 8100 EINSTELLBARE SALAMANDER



SN8100E

Selbstausgleichende  
einstellbare Grillhöhe

B 600 mm, T 510 mm (540 mm  
mit Wandhalterung), H 514mm

SN8100E



# FRITTEUSEN.

Die Fritteusen der Serie Waldorf haben bereits vor langer Zeit den Maßstab für Langlebigkeit, Geschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit gesetzt. Die Serie 800 baut auf diese Tradition mit einer neuen überarbeiteten Palette von Fritteusen auf. Egal welche Anforderungen Sie an eine Fritteuse haben, die Serie Waldorf deckt mit seiner Produktpalette alles ab, ob von einer Einzel- oder Doppelbeckenfritteuse, mit Gas- oder Elektrobetrieb oder Hochleistungsfritteusen (HPO) mit einer Breite von 400, 450 oder 600 mm.

Gasbetriebene Einheiten besitzen die einzigartige Fast Fri-Technologie von Waldorf, einschließlich der patentierten Infrarotbrenner für eine branchenführende Frittierleistung.

Alle Fritteusen sind entweder mit mechanischen oder digitalen Bedienelementen verfügbar. Modelle mit digitalen Bedienelementen besitzen eine präzise Temperaturregelung, drei Produkttimer sowie eine Digitalanzeige für Zeit und Temperatur. Doppelbeckenmodelle besitzen individuelle digitale Bedienelemente für jeden Korb sowie sechs Produkttimer.

Die High Performance and Output (HPO) Fritteusen der Serie 800 für einen hohen Mengendurchsatz setzen erneut neue Maßstäbe in Bezug auf Geschwindigkeit und Leistung. Die gesteigerte Durchsatzrate (bis zu 50 kg/h) und die überragende Aufheizzeit wird durch ein Gebläsesystem erreicht, welches höhere Luft- und Gasmengen durch einen speziell entwickelten keramischen Faserbrenner leitet. Dadurch wird mehr Wärme durch das Öl aufgenommen, was zu niedrigeren Abgastemperaturen und geringeren Produktionskosten pro Kilo führt.

## Standard Leistungsmerkmale.

- Schweres Oberflächenfinish aus A2-Edelstahl
- Modelle mit Gasbetrieb verfügen über das patentierte Infrarot-Brennersystem
- Leicht zu reinigende offene Edelstahlwanne mit 10 Jahren Garantie
- 32 mm Ablassventil
- Sicherheitsabschaltungen für Ölstand und Übertemperatur
- Edelstahlexterieur
- Vollständig modular
- Körbe und Deckel im Lieferumfang enthalten
- Höhenverstellbare Füße vorne und rückwärtige Rollen
- Einfache Reinigung, Installation und Wartung

## Optionen.

- Waldorf Filtamax-Filtersystem
- Rollen- oder Sockelmontage

## Zubehör.

- Zusätzliche Körbe
- Seitlicher Spritzschutz
- Mobiler Rollensatz (Set mit 4 Rollen, 2 feststellbar)
- Fugenblenden



GAS-FRITTEUSE	Fassungsvermögen	Abmessungen	Variationen	Modellschlüssel
<b>400 MM WALDORF EINZELBECKEN- GAS-FRITTEUSE</b>	<b>18 LITER FASSUNGSVERMÖGEN</b>	B 400 mm, T 805 mm, H 915 mm Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm Inkl. niedriger Rückwand (FNL) 1082 mm	<b>MECHANISCHE BEDIENELEMENTE</b>	FN8118G
				FN8118G
<b>450 MM WALDORF EINZELBECKEN- GAS-FRITTEUSE</b>	<b>20 LITER FASSUNGSVERMÖGEN</b>	B 450 mm, T 805 mm, H 915 mm Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm Inkl. niedriger Rückwand (FNL) 1082mm	<b>MECHANISCHE BEDIENELEMENTE</b>  <b>ELEKTRONISCHE BEDIENELEMENTE MIT DIGITALANZEIGE</b>	FN8120G  FN8120GE
				FN8120G
<b>450 MM WALDORF DOPPELBECKEN- GAS-FRITTEUSE</b>	<b>13 LITER FASSUNGSVERMÖGEN PRO BECKEN</b>	B 450 mm, T 805 mm, H 915 mm Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm Inkl. niedriger Rückwand (FNL) 1082 mm	<b>MECHANISCHE BEDIENELEMENTE</b>  <b>ELEKTRONISCHE BEDIENELEMENTE MIT DIGITALANZEIGE</b>	FN8226G  FN8226GE
				FN8226G
<b>600 MM WALDORF EINZELBECKEN- GAS-FRITTEUSE</b>	<b>31 LITER FASSUNGSVERMÖGEN PRO BECKEN</b>	B 600 mm, T 805 mm, H 915 mm Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm Inkl. niedriger Rückwand (FNL) 1082mm	<b>MECHANISCHE BEDIENELEMENTE</b>  <b>ELEKTRONISCHE BEDIENELEMENTE MIT DIGITALANZEIGE</b>  <b>HPO FRITTEUSE - ELEKTRISCHE BEDIENELEMENTE</b> High Performance and Output Infrarot-Brennersystem	FN8130G  FN8130GE  FN8130G-HPO
				FN8130G-HPO



#### ELEKTRO-FRITTEUSE

**450 MM  
WALDORF EINZELBECKEN-  
ELEKTRO-FRITTEUSE**

Fassungsvermögen

**27 LITER  
FASSUNGSVERMÖGEN**



FN8127E

Abmessungen

B 450 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(FNL) 1082mm

Variationen

**MECHANISCHE  
BEDIENELEMENTE**

**ELEKTRONISCHE  
BEDIENELEMENTE MIT  
DIGITALANZEIGE**

Modellschlüssel

FN8127E

FN8127EE

**450 MM  
WALDORF DOPPELBECKEN-  
ELEKTRO-FRITTEUSE**

**12 LITER  
FASSUNGSVERMÖGEN  
PRO BECKEN**



FN8224EE

B 450 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(FNL) 1082mm

**MECHANISCHE  
BEDIENELEMENTE**

**ELEKTRONISCHE  
BEDIENELEMENTE MIT  
DIGITALANZEIGE**

FN8224E

FN8224EE



# FILTAMAX.

Das Waldorf Filtamax ist ein vollständig integriertes Filtrationssystem, welches so konzipiert ist, dass es in den nicht genutzten Raum unterhalb der gas- oder elektrobetriebenen Fast Fri-Fritteusen der Serie Waldorf passt.

Feuchtigkeit, Fettsäuren und Lebensmittelrückstände beeinträchtigen den Geschmack von frittierten Lebensmitteln, da sie das Öl verunreinigen, in dem die Lebensmittel frittiert werden. Filtamax entfernt diese Verunreinigungen, sodass Sie schmackhaftere Lebensmittel herstellen und mehr konsistente Ergebnisse erzielen können. Es reduziert auch Ihre Betriebskosten durch die Verlängerung der Nutzungsdauer Ihres Speiseöls um bis zu 50%.

Filtamax kann an die für Sie geeignetste Filtermethode angepasst werden. Dies erfolgt entweder über einen wiederverwendbaren Filterbeutel oder Filtereinsatz, der zusammen mit den Filtamax Filterkartuschen verwendet wird.

Alle Filtamax Filter sind mobil einsetzbar und können auch an anderen Fritteusen als der Serie Waldorf verwendet werden. Voraussetzung ist nur, dass die Füllmenge des Speiseöls in der Fritteuse die empfohlene Filtamax Ölkapazität nicht überschreitet.

## Standard Leistungsmerkmale.

- Schweres Oberflächenfinish aus A2-Edelstahl
- Leistungsstarke reversible 0,25 kW Pumpe
- Wiederverwendbare Filterbeutel
- Montiert auf zwei feststehenden Rollen und zwei Lenkrollen
- Feststehender Auslaufschlauch mit einem robusten wärmeisolierten Griff
- Einfache Reinigung, Installation und Wartung

## Optionen.

- Zusätzliche wiederverwendbare Filterbeutel
- Kohlefaserunterlage Upgrade-Kit
- Ablass-Adapter-Kit
- Ablass-Verlängerungskit



## FILTAMAX - ELEKTROAUSFÜHRUNG

### SERIE WALDORF 800 FILTAMAX FRITTEUSENFILTER



FF8135E

#### Fassungsvermögen

20 LITER  
FASSUNGSVERMÖGEN

30 LITER  
FASSUNGSVERMÖGEN

32 LITER  
FASSUNGSVERMÖGEN

#### Abmessungen

B 324mm, T 683mm, H 562mm

B 324mm, T 735 mm, H 562mm

B 474mm, T 683mm, H 562mm

#### Modellschlüssel

FF8130E

FF8135E

FF8140E



## BRAISIÈREN.

Groß in der Leistung, die Serie 800 an schwenkbaren Braisièren wurde auf eine 80 Liter (900 mm breit) und 120 Liter (1200 mm) Optionen in Gas- oder Elektroausführung erweitert. Die Braisièren sind durch ihre einfache Reinigung, dem leichten Service sowie deren hervorragende Verarbeitung eine willkommene Ergänzung zur Serie 800.

### Standard Leistungsmerkmale.

- Schweres Oberflächenfinish aus A2-Edelstahl
- Manuell betätigter Kippmechanismus
- Deckel und Scharnier in robuster Ausführung
- Chassis aus verzinktem Stahl
- Edelstahexterieur
- Edelstahlriegel mit 2 mm starken Riegelkörper
- 12 mm starke Riegelbasis aus Edelstahl für gleichmäßige Wärmeverteilung
- Ausguss mit großer Auslasskapazität
- Untergestell in schwerer Edelstahlausführung mit verstellbaren Füßen
- Große und leicht bedienbare Bedienknöpfe - hitzebeständig und verstärkt
- Thermostatische Regelung
- Übertemperatur-Abschaltung
- Klappbarer Griff an Modellen mit manuellen Riegelgriff
- Einfache Reinigung, Installation und Wartung

### Optionen.

- Elektrischer Kippmechanismus
- SOCKELMONTAGE

### Zubehör.

- Fugenblenden



## GAS-BRAISIÈRE

900 MM  
SERIE WALDORF 800  
GAS-BRAISIÈRE

Fassungsvermögen

80 LITER  
FASSUNGSVERMÖGEN



BP8080G

Abmessungen

B 900 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand (BPL) 972 mm  
Mit geöffnetem Deckel 1600 mm

Variationen

MANUELL BETÄTIGTER  
KIPPMECHANISMUS

ELEKTRISCHER  
KIPPMECHANISMUS

Modellschlüssel

BP8080G

BP8080GE

1200 MM  
SERIE WALDORF 800  
GAS-BRAISIÈRE

120 LITER  
FASSUNGSVERMÖGEN



BP8120G

B 1200 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand (BPL) 972 mm  
Mit geöffnetem Deckel 1600 mm

MANUELL BETÄTIGTER  
KIPPMECHANISMUS

ELEKTRISCHER  
KIPPMECHANISMUS

BP8120G

BP8120GE



## ELEKTRO-BRAISIÈRE

900 MM  
SERIE WALDORF 800  
ELEKTRO-BRAISIÈRE

Fassungsvermögen

80 LITER  
FASSUNGSVERMÖGEN



BP8080EE

Abmessungen

B 900 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand (BPL) 972 mm  
Mit geöffnetem Deckel 1600 mm

Variationen

MANUELL BETÄTIGTER  
KIPPMECHANISMUS

ELEKTRISCHER  
KIPPMECHANISMUS

Modellschlüssel

BP8080E

BP8080EE

1200 MM  
SERIE WALDORF 800  
ELEKTRO-BRAISIÈRE

120 LITER  
FASSUNGSVERMÖGEN



BP8120EE


B 1200 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand (BPL) 972 mm  
Mit geöffnetem Deckel 1600 mm

MANUELL BETÄTIGTER  
KIPPMECHANISMUS

ELEKTRISCHER  
KIPPMECHANISMUS

BP8120E

BP8120EE

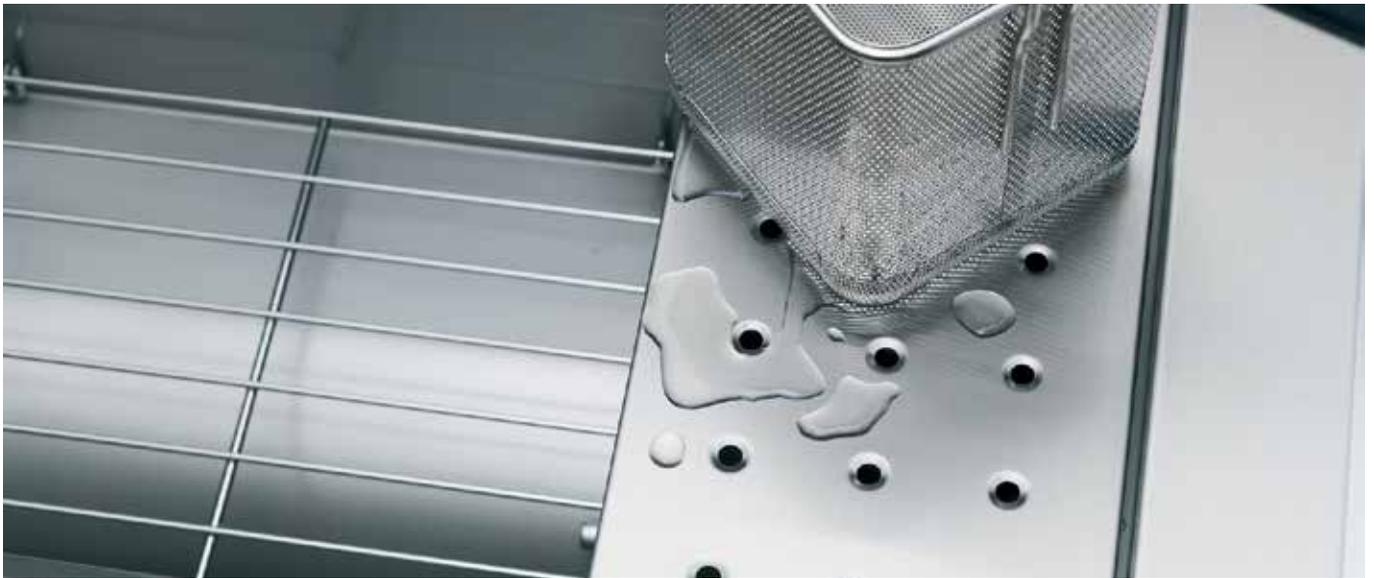

# PASTAKOCHER.

Der Pastakocher der Serie 800 ist auf Geschwindigkeit ausgelegt. Mit seinem vollständig modularen Aufbau verfügt er über ein einzigartiges Beckendesign und ist für die kontinuierliche Produktion von perfekter Pasta ausgelegt.

Unser patentiertes Infrarotbrennersystem hält eine konstante Wassertemperatur, vom Sieden bis zum leichten Köcheln. Durch die hervorragende Aufheizzeit aus niedrigeren Temperatureinstellungen sind schnellere Produktwechsel möglich. Mit den im Lieferumfang enthaltenen vier Pastakörben können vier verschiedene Pastaarten gleichzeitig gekocht werden.

## Standard Leistungsmerkmale.

- Einzigartiges Beckendesign
- Fein einstellbarer Wasserhahn zur Beckenbefüllung
- Stärkeabschöpfungssystem garantiert die Frischwasserqualität
- Becken aus V4A-Edelstahl mit hoher Salzresistenz
- Leicht zu reinigende offene Edelstahlwanne mit 10 Jahren Garantie
- 25 mm Ablassventil für sichere und einfache Reinigung
- Vier Edelstahl-Pastakörbe für das Kochen verschiedener Pastaarten
- Überhitzungsschutz bei leerem Becken/ausgekochtem Wasser
- Schwenkbarer Abtropfstand für die Körbe
- Abnehmbarer Korbrost
- Höhenverstellbare Füße vorne und rückwärtige Rollen
- Einfache Reinigung, Installation und Wartung

## Optionen.

- Sockelmontage
- Rechteckige Körbe

## Zubehör.

- Seitlicher Spritzschutz
- Fugenblenden



#### GAS-PASTAKOCHER

**450 MM**  
**SERIE WALDORF 8140**  
**EINZELBECKEN-**  
**PASTAKOCHER**

Fassungsvermögen

**40 LITER**  
**FASSUNGSVERMÖGEN**



PC8140G

Abmessungen

B 450 mm, T 805 mm, H 915 mm  
 Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
 Inkl. niedriger Rückwand  
 (PCL) 972 mm

Modellschlüssel

PC8140G



#### ELEKTRO-PASTAKOCHER

**450 MM**  
**SERIE WALDORF 8140**  
**Einzelbecken-Pastakocher**

Fassungsvermögen

**40 LITER**  
**FASSUNGSVERMÖGEN**



PC8140E

Abmessungen

B 450 mm, T 805 mm, H 915 mm  
 Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
 Inkl. niedriger Rückwand  
 (PCL) 972 mm

Modellschlüssel

PC8140E



## ARBEITSPLATTEN.

Die Arbeitsplatten der Serie 800 sind so ausgelegt, dass sie nahtlos in jede Küchenzeile oder in eine Insellösung mit geringer Rückwandhöhe integriert werden können. Mit einer großen Auswahl an verschiedenen Breiten, Kombinationen und Modellen können sie Ihre Küche noch effizienter gestalten - Modelle mit 200 mm, 300 mm, 400 mm, 450 mm, 550 mm, 600 mm und 700 mm Breite sind mit verschiedenen Unterbauten (Untergestell, Unterschrank mit Türen) erhältlich. Arbeitsplatten mit 900 mm Breite sind mit Untergestell, Unterschrank oder mit einer Kühleinheit erhältlich.

Die Arbeitsflächen der Serie Waldorf 800 bieten Ihnen zusätzliche Arbeits-, Ablage- oder Kühlfläche.

### Standard Leistungsmerkmale.

- 3,5 mm starke Mehrkomponentenoberfläche
- 1,5 mm starke Arbeitsfläche aus A2-Edelstahl
- 2,0 mm starke verzinkte Stahlrückwand
- Montiert auf Untergestell mit passendem Regal
- Höhenverstellbare Füße vorne und rückwärtige Rollen

### Optionen.

- Unterseitiger Ablageschrank nach Gastronorm
- Unterseitiges Kühlfachmodul nach Gastronorm
- Sockelmontage
- Rollen

### Zubehör.

- Mobiler Rollensatz (Set mit 4 Rollen, 2 feststellbar)
- Fugenblenden

ARBEITSPLATTEN	Modelloptionen	Abmessungen	Modellschlüssel
<b>200 MM</b> <b>SERIE WALDORF 8200</b> <b>ARBEITSPLATTE</b>	MODELL MIT UNTERSCHRANK	B 200 mm, T 805 mm, H 915 mm Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm	BT8200-CB
	UNTERSCHRANK MIT TÜREN	Inkl. niedriger Rückwand (BTL) 972 mm	BT8200-CD
			
BT8200-CD			
<b>300 MM</b> <b>SERIE WALDORF 8300</b> <b>ARBEITSPLATTE</b>	UNTERSCHRANK MIT TÜREN	B 300 mm, T 805 mm, H 915 mm Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm Inkl. niedriger Rückwand (BYL) 972 mm	BT8300-CD
			
BT8300-CD			
<b>400 MM</b> <b>SERIE WALDORF 8400</b> <b>ARBEITSPLATTE</b>	UNTERSCHRANK MIT TÜREN AUF DER LINKEN SEITE	B 400 mm, T 805 mm, H 915 mm Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm Inkl. niedriger Rückwand (BTL) 972 mm	BT8400-CD-LH
	UNTERSCHRANK MIT TÜREN AUF DER RECHTEN SEITE		BT8400-CD-RH
			
BT8400-CD-LH			
<b>450 MM</b> <b>SERIE WALDORF 8450</b> <b>ARBEITSPLATTE</b>	MODELL MIT UNTERSCHRANK	B 450 mm, T 805 mm, H 915 mm Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm	BT8450-CB
	MODELL MIT UNTERGESTELL	Inkl. niedriger Rückwand (BTL) 972 mm	BT8450-LS
			
BT8450-LS			

**ARBEITSPLATTEN****550 MM  
SERIE WALDORF 8550  
ARBEITSPLATTE**

BT8550-CD-LH

## Modelloptionen

UNTERSCHRANK MIT TÜREN  
AUF DER LINKEN SEITEUNTERSCHRANK MIT TÜREN  
AUF DER RECHTEN SEITE

## Abmessungen

B 550 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(BTL) 972 mm

## Modellschlüssel

BT8550-CD-LH

BT8550-CD-RH

**600 MM  
SERIE WALDORF 8600  
ARBEITSPLATTE**

BT8600-CD

MODELL MIT UNTERSCHRANK

MODELL MIT UNTERGESTELL

B 600 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(BYL) 972 mm

BT8600-CD

BT8600-LS

**700 MM  
SERIE WALDORF 8700  
ARBEITSPLATTE**

BT8700-CD-LH

UNTERSCHRANK MIT TÜREN  
AUF DER LINKEN SEITEUNTERSCHRANK MIT TÜREN  
AUF DER RECHTEN SEITEB 700 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(BTL) 972 mm

BT8700-CD-LH

BT8700-CD-RH

**900 MM  
SERIE WALDORF 8900  
ARBEITSPLATTE**

BT8900-LS

MODELL MIT UNTERSCHRANK

MODELL MIT UNTERGESTELL

UNTERBAU MIT KÜHLEINHEIT

B 900 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand (BTL)  
972 mm

BT8900-CB

BT8900-CD

BT8900-RB



## ARBEITSPLETTEN

900 MM  
SERIE WALDORF 8900  
ARBEITSPLETT



BT8900S-RB

## Modelloptionen

MODELL MIT UNTERSCHRANK  
MODELL MIT UNTERGESTELL  
UNTERBAU MIT KÜHLEINHEIT

## Abmessungen

B 900 mm, T 805 mm, H 915 mm  
Inkl. Spritzwand (H) 1130 mm  
Inkl. niedriger Rückwand  
(BTL) 972 mm

## Modellschlüssel

BT8900S-CB  
BT8900S-CD  
BT8900S-RB









## **Ihre Welt. Unser Engagement.**

Die Serie Waldorf 800 ist umweltfreundlich, daher haben wir das durchschnittliche Gewicht der Verpackung an allen Modellen um über 50%\* reduziert. Die Senkung der CO<sub>2</sub>-Bilanz ist eine wichtige Initiative, die wir durch Beschaffung von Bau- und Verpackungsmaterial erreichen, die unsere vorgegebenen Ziele zur Gewichtsreduktion ermöglichen. Alle Verpackungsmaterialien, Kartonagen und Paletten unserer Produkte sind zu 100% recyclebar und sind Bestandteil unserer Strategie umweltfreundlicher Verfahren.

Das bedeutet, dass bereits in der Designphase, über die Entwicklung oder der Konstruktion jedes Detail geprüft wird, dass unsere Ausrüstung so energieeffizient und umweltfreundlich wie möglich ist.

Wir werden weiterhin alle uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, die Auswirkungen auf unsere Umwelt noch weiter zu reduzieren.

Auf diese Weise kommen unsere Produkte nicht nur denjenigen zugute, die sie nutzen, sondern allen.

\*Basierend auf dem Gewicht der Verpackungen vor dem Jahr 2010.



moffat.com

Neuseeland  
Moffat Limited  
Rolleston  
45 Illinois Drive  
Izone Business Hub  
Rolleston 7675  
Telefon +64 3-983 6600  
Fax +64 3-983 6660  
sales@moffat.co.nz

Auckland  
Telefon +64 9-574 3150  
sales@moffat.co.nz

international@moffat.co.nz

Australien  
Moffat Pty Limited  
740 Springvale Road  
Mulgrave, Victoria 3170  
Australien  
Telefon +61 3-9518 3888  
Fax +61 3-9518 3833  
vsales@moffat.com.au



ISO9001  
Qualitäts-  
management-  
standard

Designed und hergestellt nach



ISO9001

Alle Waldorf 800-Produkte werden von Moffat entwickelt und hergestellt, gemäß dem international anerkannten ISO9001 Qualitätsmanagementsystem, welches eine gleichbleibend hohe Qualität im Design, der Fertigung und der Endkontrolle jederzeit gewährleistet.

Im Rahmen unserer Richtlinien, unsere Produkte stetig zu verbessern und weiter zu entwickeln, behält sich Moffat Limited das Recht vor, technische Daten und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



© Copyright Moffat Ltd  
GER.WAL.B.17-01



an Ali Group Company



The Spirit of Excellence